



## Upevnění motocyklu na vagón pro přepravu motorových vozidel

Upevnění motocyklu na vagón řady DDm a jeho zabezpečení proti pádu zajišťuje řidič jednotnými popruhy, které poskytne dopravce v místě nakládky. Řidič motocyklu dbá instrukcí a pokynů zaměstnance nakládky, který před ukončením nakládky zkontroluje správnost uchycení. Konce popruhů nesmí být volně pohyblivé a musí být pevně upevněny. Motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka musí být uchycena ve čtyřech bodech dle níže uvedeného schématu (obrázky dle metodiky ZSSK):


Obr.č.1 - Upevnění motocyklu

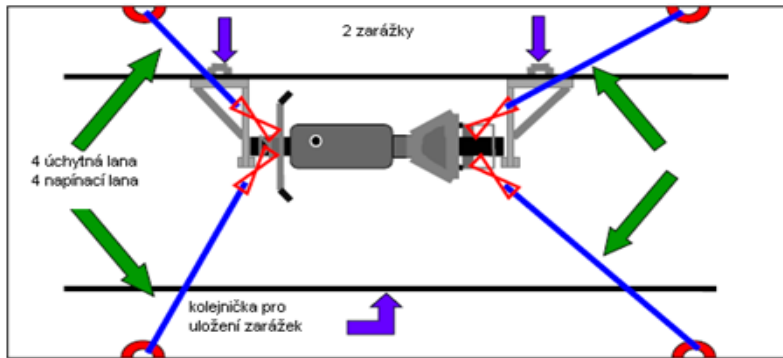


Obr.č.2 - Umístění motocyklů na vagóně řady DDm

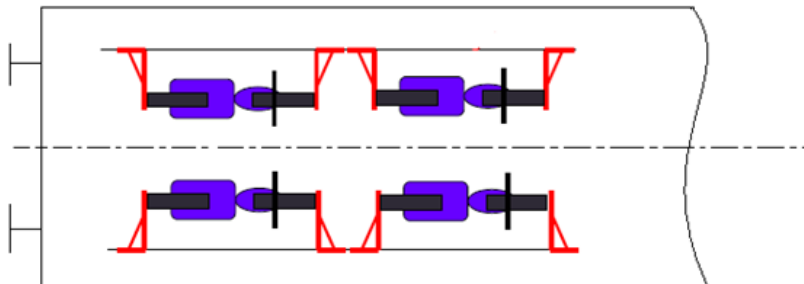


Obr.č.3 - Upevnění tříkolky s jedním kolem vzadu

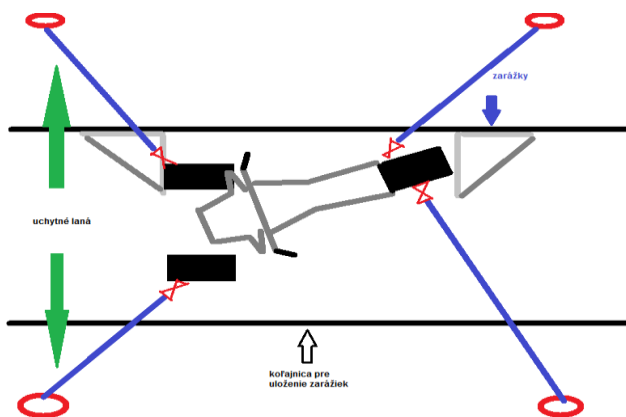

Obr.č.4 - Upevnění tříkolky s jedním kolem vpředu

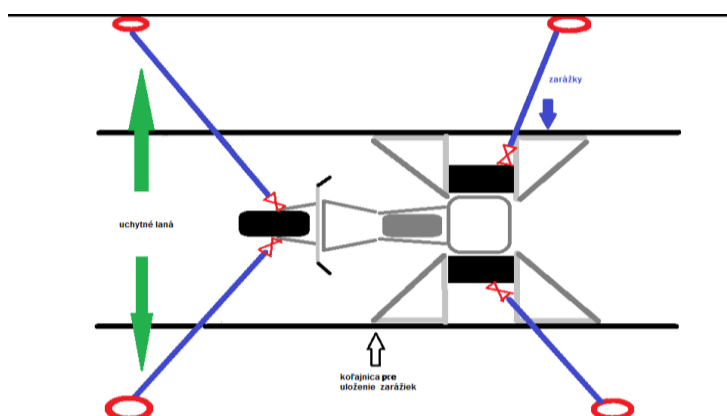

Obr.č.5 – Upevnění čtyřkolky

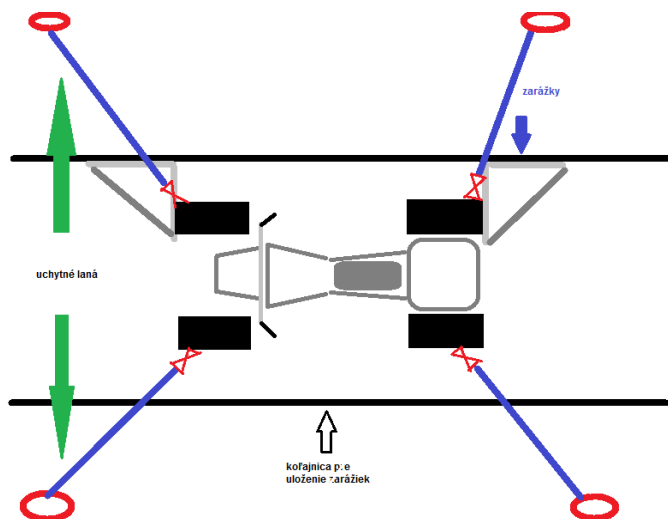

Obrázky uchycení: zdroj ZSSK "Uživatelská příručka Autovlak – autorampa" (P6 2 48 SeM)